

# Трехфазные электродвигатели INNORED

## RM80M2-4



|               |          |
|---------------|----------|
| Р дв. [кВт]   | 0,75     |
| Заказной шифр | RM80M2-4 |


## Характеристики электродвигателя INNORED RM80M2-4

Серия и габарит Р, кВт Мп, Нм In, А(380В)

4 полюса 1400 об/мин


|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| RM80M2-4 | 0,75 | 5,15 | 1,95 |
|----------|------|------|------|

## Габаритные размеры на лапах с малым фланцем В34

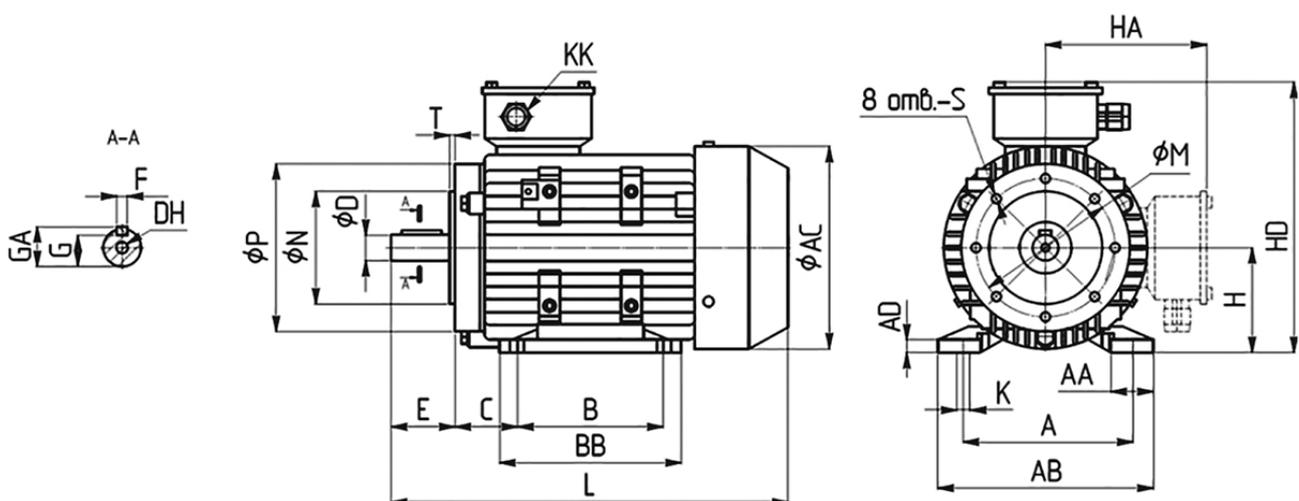

| Тип  | A   | AA | AB  | AC  | ADB | BB  | C   | D  | DH | E     | F  | G | GA   | H    | HA | HD  | K   | KK | L       | M   | N   | P   | S   | T   |     |
|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|----|---|------|------|----|-----|-----|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RM80 | 125 | 35 | 157 | 155 | 9   | 100 | 125 | 50 | 19 | M6x16 | 40 | 6 | 15,5 | 21,5 | 80 | 136 | 216 | 10 | M20x1.5 | 290 | 165 | 130 | 200 | ∅12 | 3,5 |

## Габаритные размеры на лапах с большим фланцем В35

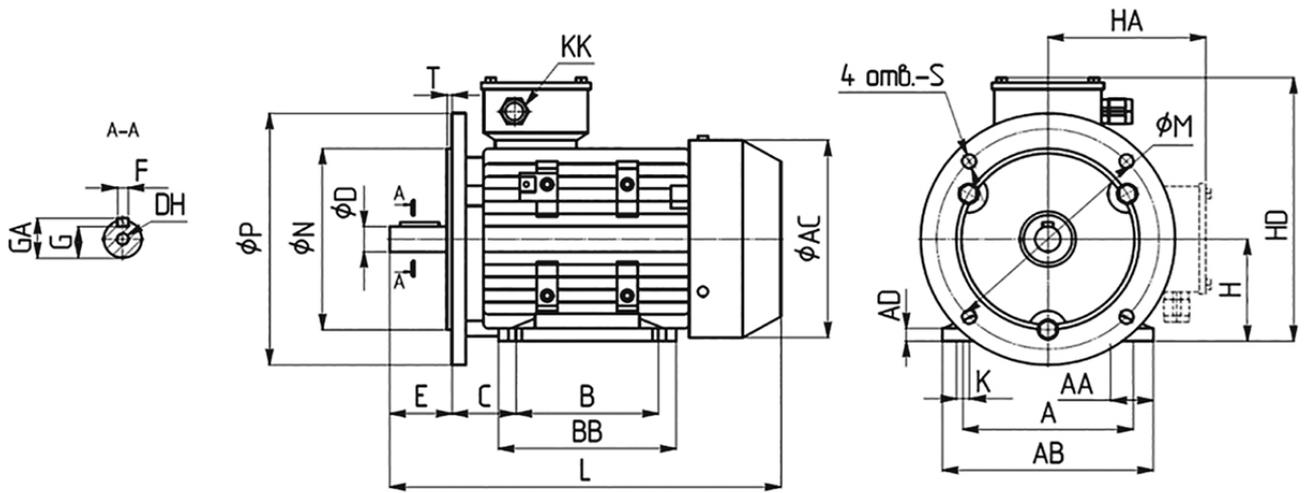

| Тип  | A   | AA | AB  | AC  | ADB | BB  | C   | D  | DH | E     | F  | G | GA   | H    | HA | HD  | K   | KK | L       | M   | N   | P  | S   | T  |   |
|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|----|---|------|------|----|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|-----|----|---|
| RM80 | 125 | 35 | 157 | 155 | 9   | 100 | 125 | 50 | 19 | M6x16 | 40 | 6 | 15,5 | 21,5 | 80 | 136 | 216 | 10 | M20x1.5 | 290 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 |

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru