Трехфазные электродвигатели INNORED

RM63M2-6

P дв. [кВт]	0,12
Заказной шифр	RM63M2-6

Характеристики электродвигателя INNORED RM63M2-6

Серия и габарит	P, кВт	Mn, Нм	In, A(380В)
6 полюсов 900 об/мин			
RM63M2-6	0,12	0,82	0,60

Габаритные размеры на лапах с малым фланцем B34

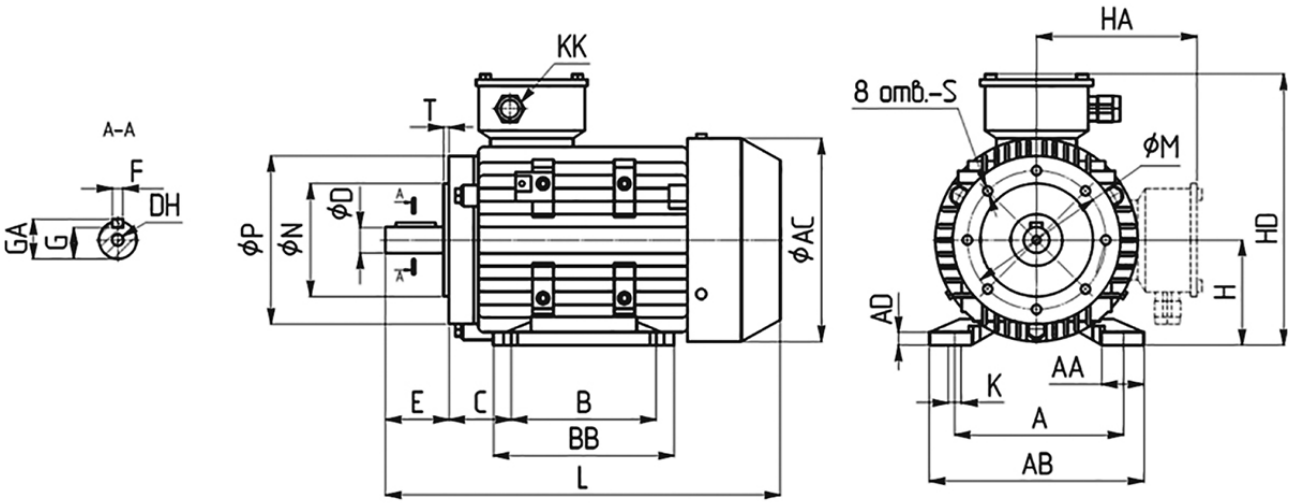

Тип	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	GA	H	HA	HD	K	KK	L	M	N	P	S	T
RM63	100	24	137	123	7	80	100	40	11	M4x12	23	4	8,5	12,5	63	109	172	7	M20x1.5	221	115	95	140	∅10	3

Габаритные размеры на лапах с большим фланцем B35

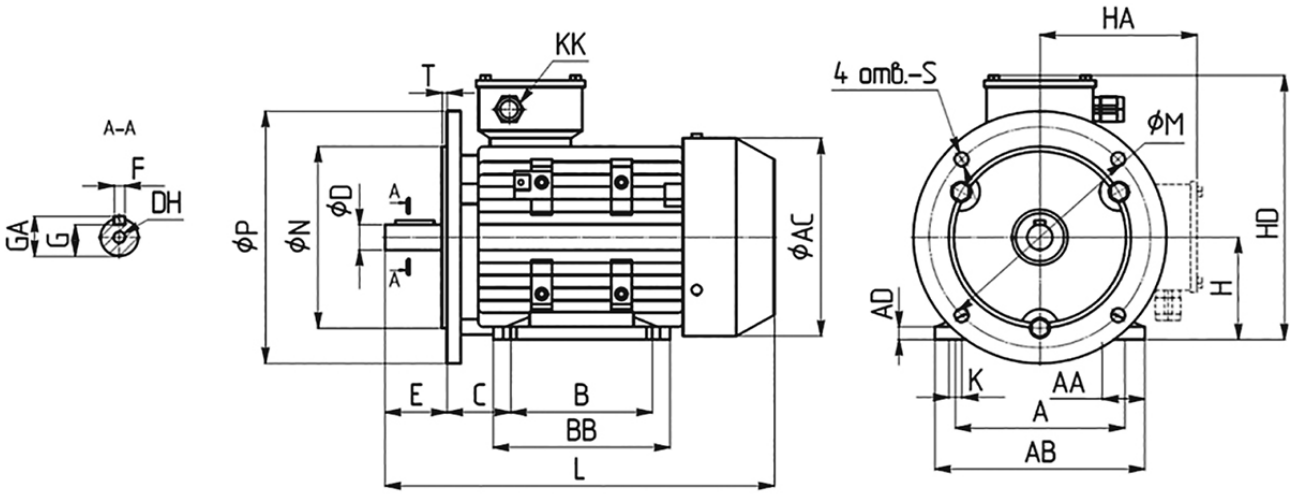

Тип	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	GA	H	HA	HD	K	KK	L	M	N	P	S	T
RM63	100	24	137	123	7	80	100	40	11	M4x12	23	4	8,5	12,5	63	109	172	7	M20x1.5	221	75	60	90	M5	2,5

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru