Независимая вентиляция INNORED

IV100A-3

Заказной шифр	IV100A-3

Комплект независимой вентиляции Innored IV100A-3 для двигателей 100 габарита DIN, питание 380V AC, внутренний диаметр кожуха 194 мм

Технические характеристики Innored IV100A-3

Модель	Напряжение питания	Номинальный ток, А	Мощность мотора на крыльчатке, Вт	Скорость, об/мин
IV100A-3	380 В, 3 фазы	0,15	54	2800

Частота напряжения питания	50 Гц
Класс изоляции обмоток	F
Степень защиты от внешних воздействий	IP55

Габаритные размеры Innored IV100A-3

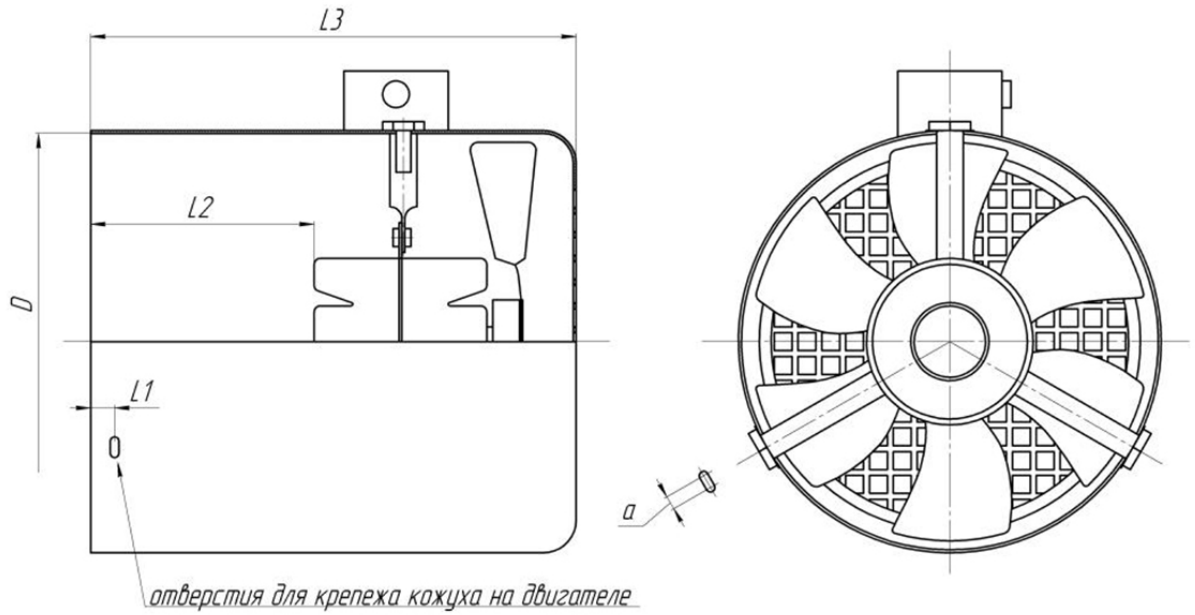

Габарит	D	L1	L2	L3	a
IV100A	194	15	145	245	5

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru