

Трехфазные электродвигатели INNORED

RM132M-4



Р дв. [кВт]

7,5

Заказной шифр

RM132M-4


Характеристики электродвигателя INNORED RM132M-4

Серия и габарит Р, кВт Мп, Нм In, А(380В)

4 полюса 1400 об/мин


RM132M-4	7,5	49,40	15,6
----------	-----	-------	------

Габаритные размеры на лапах с малым фланцем В34

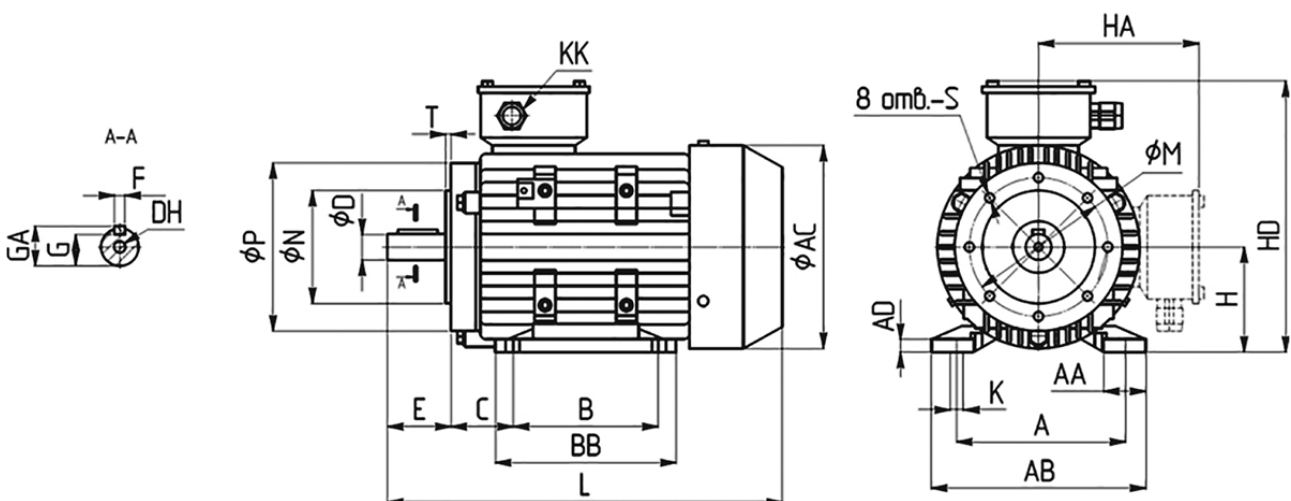

Тип	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	GA	HA	HD	K	KK	L	M	N	P	S	T	
RM132M	216	51	260	258	14.5	178	224	89	38	M12x28	80	10	33	43	132	198	330	12	M32x1.5	508	265	230	300	Ø15	4

Габаритные размеры на лапах с большим фланцем В35

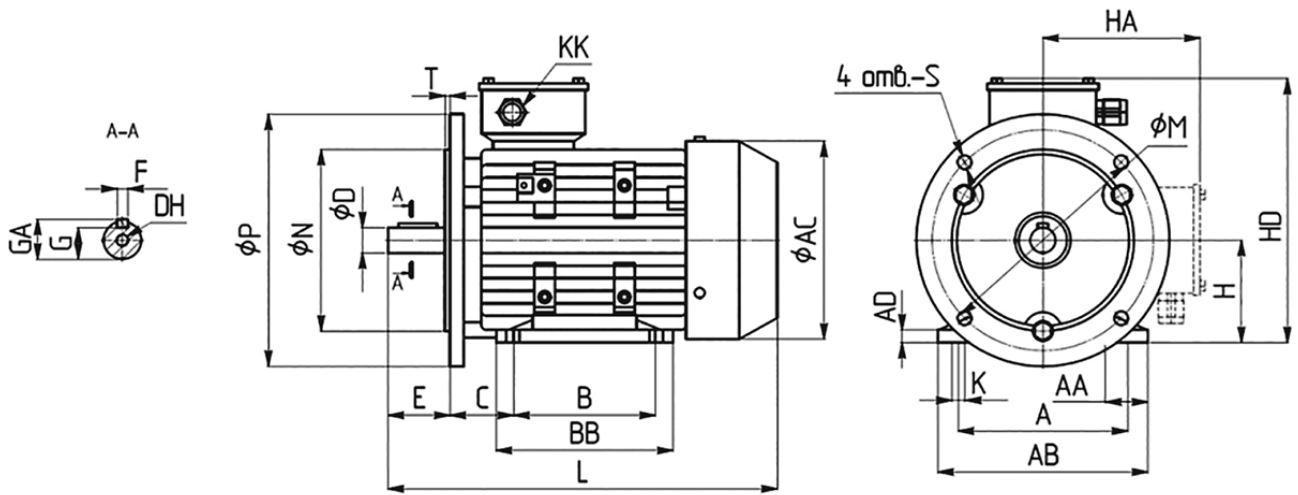

Тип	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	GA	H	HA	HD	K	KK	L	M	N	P	S	T
RM132M	216	51	260	258	14.5	178	224	89	38	M12x28	80	10	33	43	132	198	330	12	M32x1.5	508	165	130	200	M10	3,5

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru